
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ



НАЦИОНАЛЬНЫЙ
СТАНДАРТ
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

ГОСТ Р
56707–
2015

**СИСТЕМЫ ФАСАДНЫЕ
ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ КОМПОЗИЦИОННЫЕ
С НАРУЖНЫМИ ШТУКАТУРНЫМИ СЛОЯМИ**

Общие технические условия

ТЕКСТ
стандарта для ознакомления
(не является официальным изданием)

Москва
Стандартинформ
2016

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН Ассоциацией «Наружные фасадные системы» (Ассоциация «АНФАС») совместно с рабочей группой, состоящей из представителей компаний ЗАО «Квик-Микс», ЗАО «Минеральная вата», ООО «ДАВ-Руссланд», ООО «Сен-Гобен Строительная продукция Рус», ООО «Хенкель Баутехник»

2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 465 «Строительство»

3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 13 ноября 2015 г. №1791-ст

4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Правила применения настоящего стандарта установлены в ГОСТ Р 1.0–2012 (раздел 8). Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодном (по состоянию на 1 января текущего года) информационном указателе «Национальные стандарты», а официальный текст изменений и поправок – в ежемесячном информационном указателе «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ближайшем выпуске ежемесячного информационного указателя «Национальные стандарты». Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования – на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет (www.gost.ru)

© Стандартиформ, 2016

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

Содержание

1 Область применения	1
2 Нормативные ссылки	2
3 Термины и определения	4
4 Основные положения	4
5 Технические требования к фасадным теплоизоляционным композиционным системам с наружными штукатурными слоями.....	5
6 Технические требования к системным материалам фасадных теплоизоляционных композиционных систем с наружными штукатурными слоями	7
7 Подтверждение соответствия фасадных теплоизоляционных композиционных систем с наружными штукатурными слоями.....	14
Приложение А	15
(рекомендуемое).....	15
Минимальное количество анкеров с тарельчатым дюбелем	15
Библиография.....	16

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**СИСТЕМЫ ФАСАДНЫЕ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ КОМПОЗИЦИОННЫЕ
С НАРУЖНЫМИ ШТУКАТУРНЫМИ СЛОЯМИ****Общие технические условия**

Facade's thermoinsulation composite systems with external mortar layers.
General specifications

Дата введения – 1 –03–2016

1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на системы фасадные теплоизоляционные композиционные с наружными штукатурными слоями (далее – СФТК), применяемые при утеплении ограждающих стеновых конструкций зданий и сооружений с наружной стороны при новом строительстве, реконструкции и капитальном ремонте.

Настоящий стандарт устанавливает классы надежности СФТК по применению при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте зданий и сооружений различных уровней ответственности, технические требования к СФТК и системным материалам СФТК, а также порядок проведения процедуры подтверждения соответствия СФТК.

Настоящий стандарт распространяется на все виды СФТК по ГОСТ Р 53785 с комбинированным креплением теплоизоляционного слоя, за исключением следующих СФТК:

- с теплоизоляционным слоем из шлаковаты (пункт 4.1.1 ГОСТ Р 53785–2010);
- с клеевым креплением теплоизоляционного слоя (пункт 4.1.2 ГОСТ Р 53785–2010);
- с механическим креплением теплоизоляционного слоя (пункт 4.1.2 ГОСТ Р 53785–2010);
- с декоративно-защитным финишным слоем из окрасочных материалов (пункт 4.1.4 ГОСТ Р 53785–2010) на основе неводорастворимых полимеров;
- с декоративно-защитным финишным слоем из штучных материалов (пункт 4.1.4 ГОСТ Р 53785–2010).

Издание официальное

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие документы:

ГОСТ 9.307–89 Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия цинковые горячие. Общие требования и методы контроля

ГОСТ 15588–2014 Плиты пенополистирольные теплоизоляционные. Технические условия

ГОСТ 30494–2011 Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях

ГОСТ 31251–2008 Стены наружные с внешней стороны. Метод испытаний на пожарную опасность

ГОСТ 31913–2011 (EN ISO 9229:2007) Материалы и изделия теплоизоляционные. Термины и определения

ГОСТ 32314–2012 (EN 13162:2008) Изделия из минеральной ваты теплоизоляционные промышленного производства, применяемые в строительстве. Общие технические условия

ГОСТ EN 822–2011 Изделия теплоизоляционные, применяемые в строительстве. Метод определения длины и ширины

ГОСТ EN 823–2011 Изделия теплоизоляционные, применяемые в строительстве. Метод определения толщины

ГОСТ EN 824–2011 Изделия теплоизоляционные, применяемые в строительстве. Метод определения отклонения от прямоугольности

ГОСТ EN 825–2011 Изделия теплоизоляционные, применяемые в строительстве. Метод определения отклонения от плоскостности

ГОСТ EN 826–2011 Изделия теплоизоляционные, применяемые в строительстве. Методы определения характеристик сжатия

ГОСТ EN 1604–2011 Изделия теплоизоляционные применяемые в строительстве. Метод определения стабильности размеров при заданной температуре и влажности

ГОСТ EN 1607–2011 Изделия теплоизоляционные применяемые в строительстве. Метод определения прочности при растяжении перпендикулярно к лицевым поверхностям

ГОСТ Р 52020–2003 Материалы лакокрасочные водно-дисперсионные. Общие технические условия

ГОСТ Р 53785–2010 Системы фасадные теплоизоляционные композиционные с наружными штукатурными слоями. Классификация

ГОСТ Р 53786–2010 Системы фасадные теплоизоляционные композиционные с наружными штукатурными слоями. Термины и определения

ГОСТ Р 54358–2011 Составы декоративные штукатурные на цементном вяжущем для фасадных теплоизоляционных композиционных систем с наружными штукатурными слоями. Технические условия.

ГОСТ Р 54359–2011 Составы клеевые, базовые штукатурные, выравнивающие шпаклевочные на цементном вяжущем для фасадных теплоизоляционных композиционных систем с наружными штукатурными слоями. Технические условия

ГОСТ Р 55225–2012 Сетки из стекловолокна фасадные армирующие щелочестойкие. Технические условия

ГОСТ Р 55412–2013 Системы фасадные теплоизоляционные композиционные с наружными штукатурными слоями. Методы испытаний

ГОСТ Р 55818–2013 Составы декоративные штукатурные на полимерной основе для фасадных теплоизоляционных композиционных систем. Технические условия

ГОСТ Р 55943–2014 Системы фасадные теплоизоляционные композиционные с наружными штукатурными слоями. Методы определения и оценки устойчивости к климатическим воздействиям

ГОСТ Р 55936–2014 Составы клеевые, базовые штукатурные и выравнивающие шпаклевочные на полимерной основе для фасадных теплоизоляционных композиционных систем с наружными штукатурными слоями. Технические условия

СП 50.13330.2012 СНиП 23-02–2003 Тепловая защита зданий

СП 131.13330.2012 СНиП 23-01–99* Строительная климатология

П р и м е ч а н и е – При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных документов в информационной системе общего пользования – на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодному информационному указателю «Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по выпускам ежемесячного информационного указателя «Национальные стандарты» за текущий год. Если заменен ссылочный документ, на который дана недатированная ссылка, то рекомендуется использовать действующую версию этого документа с учетом всех внесенных в данную версию изменений. Если заменен ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, то рекомендуется использовать версию этого документа с указанным выше годом утверждения (принятия). Если после утверждения настоящего стандарта в ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение рекомендуется применять без учета данного изменения. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него,

ГОСТ Р 56707—2015

применяется в части не затрагивающей эту ссылку. Сведения о действии сводов правил целесообразно проверить в Федеральном информационном фонде технических регламентов и стандартов.

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применены термины по ГОСТ 31913, ГОСТ Р 53785, ГОСТ Р 53786, ГОСТ Р 55943, а также следующие термины с соответствующими определениями:

3.1 класс надежности СФТК по применению: Классификационный показатель, присваиваемый СФТК по результатам проведения процедуры подтверждения соответствия и определяющий область применения СФТК для зданий и сооружений различных уровней ответственности при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте на территории РФ [1].

3.2 подтверждение соответствия СФТК: Процедура удостоверения соответствия технических показателей системных материалов СФТК и СФТК, определенных по результатам технической апробации, и технической документации системодержателя требованиям настоящего стандарта в целях определения класса надежности СФТК по применению.

4 Основные положения

4.1 СФТК устанавливают на наружных поверхностях ограждающих стеновых конструкций зданий. Они предназначены для приведения фактических теплозащитных характеристик наружных ограждающих конструкций зданий и сооружений к требуемым для района строительства показателям.

4.2 Установку СФТК на объекте строительства следует проводить в соответствии с действующим законодательством РФ и технической документацией системодержателя, с учетом определенного класса надежности СФТК по применению.

Примечание – Площадь адгезионного контакта клеевого состава с основанием после установки теплоизоляционной плиты в проектное положение должна составлять не менее 40 %.

4.3 Класс надежности СФТК по применению определяют по результатам проведения процедуры подтверждения соответствия СФТК:

- СК0 (повышенный класс);
- СК1 (средний класс);
- СК2 (пониженный класс).

4.4 Соответствие класса надежности СФТК по применению уровням ответственности зданий и сооружений при их строительстве, реконструкции и капитальном ремонте на территории РФ [1] приведено в таблице 1.

Т а б л и ц а 1 – Соответствие класса надежности СФТК по применению уровням ответственности зданий и сооружений

Класс надежности СФТК по применению	Уровень ответственности зданий и сооружений
СК0	Повышенный
СК1	Нормальный
СК2	Пониженный

П р и м е ч а н и е – Для применения СФТК при строительстве уникальных зданий и сооружений, а также при строительстве зданий и сооружений в особых природно-климатических условиях заказчик может потребовать от системодержателя проведения дополнительных испытаний системы. В этом случае могут быть использованы как методы, входящие в комплекс технической апробации СФТК, так и методы специально разработанные системодержателем и утвержденные заказчиком. Проведение дополнительных испытаний не вносит изменений в соответствующую классификацию (см. таблицу 1).

4.5 Не допускается применение в строительстве СФТК с характеристиками, отличными от заявленных в технической документации системодержателя при проведении процедуры подтверждения соответствия СФТК.

5 Технические требования к фасадным теплоизоляционным композиционным системам с наружными штукатурными слоями

5.1 Класс пожарной опасности СФТК определяют по результатам испытаний на пожарную опасность по ГОСТ 31251, и он должен быть не ниже К0.

5.2 Класс устойчивости к климатическим воздействиям СФТК определяют по ГОСТ Р 55943, и он должен быть не ниже КВ2.

5.3 Прочность сцепления (адгезия) штукатурных слоев СФТК с теплоизоляционным слоем на основе пенополистирола, определяемая по ГОСТ Р 55412, должна составлять не менее 0,1 МПа для всех классов надежности СФТК по применению.

5.4 Прочность сцепления (адгезия) штукатурных слоев СФТК с теплоизоляционным слоем на основе минеральной ваты, определяемая по ГОСТ Р 55412, должна составлять не менее 0,015 МПа для всех классов надежности СФТК по применению.

5.5 Ударная прочность СФТК, определяемая по ГОСТ Р 55412, должна составлять не менее 2 Дж.

5.5.1 Ударная прочность базового армированного слоя, определяемая по ГОСТ Р 55412, должна составлять не менее 3 Дж.

ГОСТ Р 56707—2015

5.6 Марка по морозостойкости контактной зоны СФТК, определяемая по ГОСТ Р 55412, должна быть не менее F50.

5.7 Водопоглощение при капиллярном всасывании СФТК, определяемое по ГОСТ Р 55412, должно составлять не более 0,5 кг/(м²·ч) за 24 ч.

5.8 Соответствие технических требований к СФТК классам надежности СФТК по применению приведено в таблице 2.

Т а б л и ц а 2 – Соответствие технических требований к СФТК классам надежности СФТК по применению

Техническое требование	Класс надежности СФТК по применению		
	СК0	СК1	СК2
1 Класс пожарной опасности СФТК	К0	К0	К0
2 Класс устойчивости к климатическим воздействиям СФТК	КВ0	КВ1	КВ2
3 Ударная прочность СФТК	Не менее 6 Дж	Не менее 4 Дж	Не менее 2 Дж
4 Ударная прочность базового армированного штукатурного слоя	Не менее 8 Дж	Не менее 6 Дж	Не менее 3 Дж
5 Морозостойкость контактной зоны СФТК	F100	F75	F50
6 Водопоглощение при капиллярном всасывании за 24 ч	Не более 0,5 кг/(м ² ·ч)		

5.8.1 Технические требования к СФТК в части показателей 3–6 таблицы 2 определены до начала климатических воздействий по ГОСТ Р 55943.

5.9 Вид и толщина применяемого материала теплоизоляционного слоя СФТК задается на основании теплотехнического расчета проектной документацией на каждый объект капитального строительства в соответствии с ГОСТ 30494 и положениями СП 50.13330 и СП 131.13330.

5.10 Расчет защиты от переувлажнения СФТК следует вести в соответствии с требованиями СП 50.13330 с учетом сопротивления паропрооницанию СФТК, определяемого по ГОСТ Р 55412.

5.11 Для обеспечения надежности при эксплуатации СФТК, в зависимости от вида и физико-механических характеристик основания, проводят подбор типа анкера с тарельчатым дюбелем.

5.12 Количество анкеров с тарельчатым дюбелем определяют расчетом согласно проектной документации и на основании результатов натурных испытаний.

Пр и м е ч а н и е – Рекомендуемое минимальное количество анкеров с тарельчатым дюбелем, в зависимости от усилия вырыва (вытягивающего усилия) анкера (анкеров) из основания и высоты над уровнем отмотки здания, приведено в приложении А.

5.12.1 Правильность расчета определяется натурными испытаниями: путем определения фактического усилия вырыва анкера (анкеров) из основания, подготовленного под установку СФТК.

Примечание – Для проведения натуральных испытаний привлекают организацию, аккредитованную в порядке, предусмотренном законодательством РФ. По результатам проведения натуральных испытаний системодержателю или иному лицу, ответственному за производство работ по установке СФТК, выдают протокол испытаний с заключением о правильности выбора типа и количества анкеров с тарельчатым дюбелем, достаточности его физико-механических свойств для применения для имеющегося основания, глубины его анкеровки и др.

6 Технические требования к системным материалам фасадных теплоизоляционных композиционных систем с наружными штукатурными слоями

6.1 Технические требования к материалам теплоизоляционного слоя СФТК из минеральной ваты, выпускаемой по ГОСТ 32314, приведены в таблице 3.

Таблица 3 – Технические требования к материалам теплоизоляционного слоя СФТК из минеральной ваты, выпускаемой по ГОСТ 32314

Наименование показателя	Минераловатные изделия с расположением волокон перпендикулярно поверхности изделия (ламельные изделия)	Минераловатные плиты	Метод определения
Прочность при растяжении перпендикулярно лицевым поверхностям, кПа	≥ 80 (TR80)	$\geq 15^*$ (TR15)	ГОСТ EN 1607
Стабильность размеров при температуре (70 ± 2) °С, 48 ч	± 1 % (DS(T+))	± 1 % (DS(T+))	ГОСТ EN 1604
Отклонение от прямоугольности, мм/м	< 5	< 5	ГОСТ EN 824
Допуск по длине, %	± 2	± 2	ГОСТ EN 822
Допуск по ширине, %	$\pm 1,5$	$\pm 1,5$	ГОСТ EN 822
Допуск по толщине	$- 3$ % или $- 3$ мм ^{а)} $+ 5$ % или $+ 5$ мм ^{б)} (T4)	$- 3$ % или $- 3$ мм ^{а)} $+ 5$ % или $+ 5$ мм ^{б)} (T4)	ГОСТ EN 823
Отклонение от плоскостности, мм	± 6	± 6	ГОСТ EN 825
Прочность на сжатие при 10 %-ной деформации σ_{10} , кПа	≥ 40 (CS(10)40)	≥ 30 (CS(10)30)	ГОСТ EN 826

ГОСТ Р 56707—2015

Окончание таблицы 3

Наименование показателя	Минераловатные изделия с расположением волокон перпендикулярно поверхности изделия (ламельные изделия)	Минераловатные плиты	Метод определения
Кратковременное водопоглощение, кг/м ² , 24 ч	≤ 1	≤ 1	ГОСТ EN 1604

^a Выбирают наибольшее значение допуска.
^b Выбирают наименьшее значение допуска.
* Для класса надежности СФТК при применении СК2 допускается применение минераловатных плит со значением прочности при растяжении перпендикулярно лицевым поверхностям ≥ 10 кПа (TR10)

6.2 Технические требования к материалам теплоизоляционного слоя СФТК из пенополистирольных плит, кроме приведенных в 6.2.1–6.2.3, определяют по ГОСТ 15588.

6.2.1 Время самостоятельного горения пенополистирольных плит определяют по ГОСТ 15588, и оно должно быть не более 1 с.

6.2.2 Прочность при растяжении перпендикулярно лицевым поверхностям пенополистирольных плит определяют по ГОСТ 15588, и она должна быть не менее 100 кПа.

6.2.3 Водопоглощение пенополистирольных плит по объему при полном погружении, за 24 ч определяют по ГОСТ 15588, и оно должно быть не более 1 %.

6.3 Марка материала теплоизоляционного слоя СФТК из пенополистирольных плит должен быть ППС 16 Ф и иметь плотность не менее 16 и не более 18,5 кг/м³.

Примечание – Для класса надежности СФТК по применению СК2 допускается применение в качестве материала теплоизоляционного слоя пенополистирольных плит марки ППС 15 Ф.

6.4 Технические требования к щелочестойким фасадным армирующим сеткам из стекловолокна определяются ГОСТ Р 55225.

6.5 Технические требования к окрасочным и грунтовочным составам, кроме приведенных в 6.5.1–6.5.2, определяют по ГОСТ Р 52020.

6.5.1 Сопротивление паропрооницанию окрасочных составов определяется по ГОСТ Р 55412 и не должно превышать 0,15 м² · ч · Па/мг.

Примечание – Для класса надежности СФТК по применению СК2 допускается применение окрасочных составов с показателем сопротивления паропрооницанию не более 0,25 м² · ч · Па/мг.

6.5.2 Время высыхания окрасочного состава до степени 3 при температуре воздуха (20±2)°С определяют по ГОСТ Р 52020, и оно должно быть не более 2 ч.

Примечание – Для грунтовочных составов данный показатель не нормируется.

6.6 Технические требования к анкерам с тарельчатым элементом, применяемым в составе СФТК для механического закрепления теплоизоляционного материала, должны

соответствовать технической документации системодержателя и требованиям настоящего стандарта.

6.7 В составе СФТК допускается применять анкера с тарельчатым элементом с суммарной длиной рядовой и распорной зоны не более 350 мм (рисунок 1).

Примечание – На участках стен в пределах остекленных лоджий и балконов, допускается применение анкеров с тарельчатым элементом, конструктивно изготовленных для установки без распорных элементов

6.7.1 Тарельчатый элемент дюбеля следует изготавливать из полиэтилена низкого давления (минимальная плотность $0,95 \text{ г/см}^3$).

6.7.2 Минимальный диаметр тарельчатого элемента – 60 мм, при минимальной толщине тарелки 2 мм. Остальные размеры должны быть определены в технической документации системодержателя.

6.8 Стальной распорный элемент (рисунок 2) следует изготавливать из коррозионно-стойкой или оцинкованной стали с защитным цинковым покрытием толщиной не менее 6 мкм, нанесенным горячим способом в соответствии с требованиями ГОСТ 9.307.

6.8.1 Диаметр стального распорного элемента должен быть не менее 4,5 мм.

6.8.2 Стальной распорный элемент должен быть опрессован ударопрочной теплоизоляционной головкой из стеклонаполненного полиамида высотой не менее 14 мм от верхнего края распорного элемента.

6.8.3 Допускается применение стального распорного элемента без опрессовки при наличии конструктивно предусмотренной герметизирующей заглушки с воздушной прослойкой высотой не менее 14 мм.



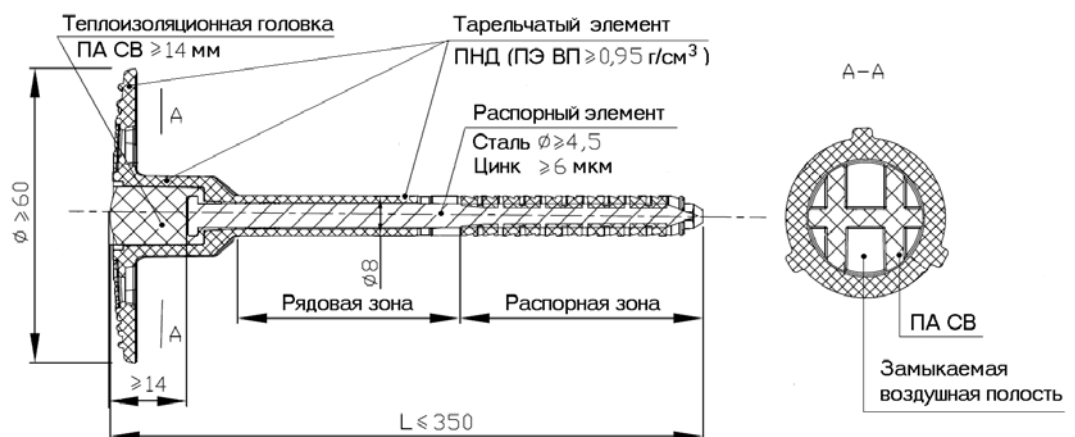


Рисунок 1 – Пример анкера с тарельчатым дюбелем

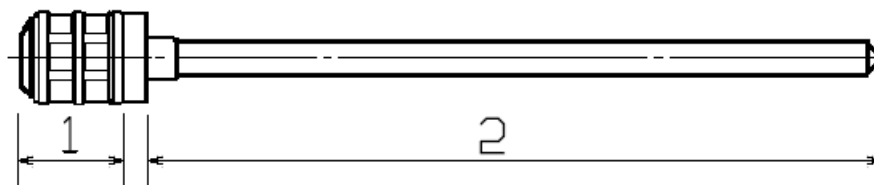

а) Забивной стальной элемент

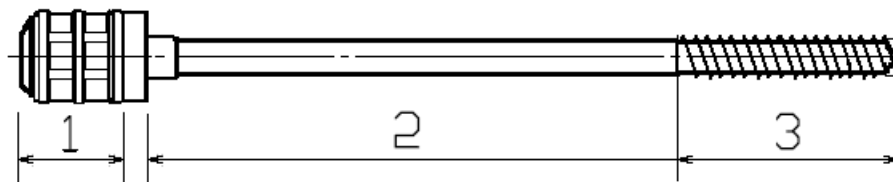

б) Завинчиваемый стальной элемент

1 – теплоизоляционная головка; 2 – рядовая зона; 3 – резьбовая зона

Рисунок 2 – Распорный стальной элемент с теплоизоляционной головкой

6.9 Технические требования к клеевым, базовым штукатурным и выравнивающим шпаклевочным составам на цементном вяжущем определяются ГОСТ Р 54359.

6.9.1 Соответствие технических требований к клеевым, базовым штукатурным и выравнивающим шпаклевочным составам на цементном вяжущем классам надежности СФТК по применению приведено в таблице 4.

Таблица 4 – Соответствие технических требований к клеевым, базовым штукатурным и выравнивающим шпаклевочным составам на цементном вяжущем классам надежности СФТК по применению

Наименование показателя	Класс надежности СФТК по применению		
	СК0	СК1	СК2
Клеевой состав на цементном вяжущем			
Классы (марки) затвердевших составов по прочности на сжатие, не менее	B7,5 (M100)	B5 (M75)	B3,5 (M50)
Классы затвердевших составов по прочности на растяжение при изгибе, не менее	Btb 3,2	Btb 2,4	Btb 1,6
Классы затвердевших составов по прочности сцепления с бетонным основанием (адгезии), не менее	Aab 4	Aab 3	Aab 2
Морозостойкость (марка), не ниже	F75	F50	F50
Водопоглощение затвердевших составов при насыщении водой при полном погружении в воду, %, не более	12	15	15
Деформация усадки затвердевших составов, %, не более	0,15	0,2	0,2
Паропроницаемость μ затвердевших составов, мг/(м · ч · Па), не менее	0,035		
Базовый штукатурный состав на цементном вяжущем			
Классы (марки) затвердевших составов по прочности на сжатие, не менее	B7,5 (M100)	B7,5 (M100)	B5 (M75)

Окончание таблицы 4

Наименование показателя	Класс надежности СФТК по применению		
	СК0	СК1	СК2
Классы затвердевших составов по прочности на растяжение при изгибе, не менее	<i>Btb</i> 4	<i>Btb</i> 3,2	<i>Btb</i> 2,4
Классы затвердевших составов по прочности сцепления с бетонным основанием (адгезии), не менее	<i>Aab</i> 5	<i>Aab</i> 4	<i>Aab</i> 3
Морозостойкость (марка), не ниже	F100	F75	F75
Водопоглощение затвердевших составов при насыщении водой при полном погружении в воду, %, не более	12	15	15
Деформации усадки затвердевших составов, %, не более	0,12	0,15	0,15
Паропроницаемость μ затвердевших составов, мг/(м · ч · Па), не менее	0,05	0,035	0,035
Выравнивающий шпаклевочный состав на цементном вяжущем			
Классы (марки) затвердевших составов по прочности на сжатие, не менее	B5 (M75)	B3,5 (M50)	B2,5 (M35)
Классы затвердевших составов по прочности на растяжение при изгибе, не менее	<i>Btb</i> 2,4	<i>Btb</i> 1,6	<i>Btb</i> 0,8
Классы затвердевших составов по прочности сцепления с бетонным основанием (адгезии), не менее	<i>Aab</i> 3	<i>Aab</i> 2	<i>Aab</i> 1
Морозостойкость (марка), не ниже	F75	F50	F50
Водопоглощение затвердевших составов при насыщении водой при полном погружении в воду, %, не более	12	15	15
Деформации усадки затвердевших составов, %, не более	0,10	0,15	0,15
Паропроницаемость μ затвердевших составов, мг/(м · ч · Па), не менее	0,05	0,035	0,035

6.10 Технические требования к декоративным штукатурным составам на цементном вяжущем определяются ГОСТ Р 54358.

6.10.1 Соответствие технических требований к декоративным штукатурным составам на цементном вяжущем классам надежности СФТК по применению приведено в таблице 5.

Т а б л и ц а 5 – Соответствие технических требований к декоративным штукатурным составам на цементном вяжущем классам надежности СФТК по применению

Наименование показателя	Класс надежности СФТК по применению		
	СК0	СК1	СК2
Классы (марки) затвердевших составов по прочности на сжатие, не менее	B5 (M75)	B3,5 (M50)	B2,5 (M35)
Классы затвердевших составов по прочности на растяжение при изгибе, не менее	<i>Btb</i> 2,4	<i>Btb</i> 1,6	<i>Btb</i> 1,6

ГОСТ Р 56707—2015

Окончание таблицы 5

Наименование показателя	Класс надежности СФТК по применению		
	СК0	СК1	СК2
Классы затвердевших составов по прочности сцепления с бетонным основанием (адгезии), не менее	Aab 2	Aab 1	Aab 1
Морозостойкость (марка), не ниже	F75	F50	F50
Водопоглощение затвердевших составов при насыщении водой при полном погружении в воду, %, не более	12	15	15
Деформации усадки затвердевших составов, %, не более	0,15	0,2	0,2
Паропроницаемость μ затвердевших составов, мг/(м · ч · Па), не менее	0,05	0,035	0,035

6.11 Технические требования к клеевым, базовым штукатурным и выравнивающим шпаклевочным составам на полимерной основе определяются ГОСТ Р 55936.

6.11.1 Соответствие технических требований к клеевым, базовым штукатурным и выравнивающим шпаклевочным составам на полимерной основе классам надежности СФТК по применению приведено в таблице 6.

Т а б л и ц а 6 – Соответствие технических требований к клеевым, базовым штукатурным и выравнивающим шпаклевочным составам на полимерной основе классам надежности СФТК по применению

Наименование показателя	Класс надежности СФТК по применению		
	СК0	СК1	СК2
Клеевой состав на полимерной основе			
Классы затвердевших составов по прочности на сжатие, не менее	B12,5	B10	B10
Классы затвердевших составов по прочности на растяжение при изгибе, не менее	Btb 7,5	Btb 5,0	Btb 5,0
Классы затвердевших составов по прочности сцепления с бетонным основанием (адгезии), не менее	Aab 6	Aab 5	Aab 5
Морозостойкость контактной зоны (марка), не ниже	Fк 100	Fк 75	Fк 75
Водопоглощение затвердевших составов при насыщении водой при полном погружении в воду, %, не более	10	15	15
Деформации усадки затвердевших составов, %, не более	0,15	0,2	0,2
Паропроницаемость μ затвердевших составов, мг/(м · ч · Па), не менее	0,05	0,035	0,035
Базовый штукатурный состав на полимерной основе			
Классы затвердевших составов по прочности на сжатие, не менее	B15	B12,5	B10
Классы затвердевших составов по прочности на растяжение при изгибе, не менее	Btb7,5	Btb 5,0	Btb 5,0

Окончание таблицы 6

Наименование показателя	Класс надежности СФТК по применению		
	СК0	СК1	СК2
Классы затвердевших составов по прочности сцепления с бетонным основанием (адгезии), не менее	<i>Aab 7</i>	<i>Aab 6</i>	<i>Aab 5</i>
Морозостойкость контактной зоны (марка), не ниже	<i>F_к 100</i>	<i>F_к 75</i>	<i>F_к 75</i>
Водопоглощение затвердевших составов при насыщении водой при полном погружении в воду, %, не более	10	15	15
Деформации усадки затвердевших составов, %, не более	0,10	0,15	0,15
Паропроницаемость μ затвердевших составов, мг/(м · ч · Па), не менее	0,05	0,035	0,035
Выравнивающий шпаклевочный состав на полимерной основе			
Классы (марки) затвердевших составов по прочности на сжатие, не менее	B10 (M150)	B10(M150)	B10(M150)
Классы затвердевших составов по прочности на растяжение при изгибе, не менее	<i>Btb 5,0</i>	<i>Btb 5,0</i>	<i>Btb 5,0</i>
Классы затвердевших составов по прочности сцепления с бетонным основанием (адгезии), не менее	<i>Aab 5</i>	<i>Aab 5</i>	<i>Aab 5</i>
Морозостойкость контактной зоны (марка), не ниже	<i>F_к 100</i>	<i>F_к 75</i>	<i>F_к 75</i>
Водопоглощение затвердевших составов при насыщении водой при полном погружении в воду, %, не более	10	15	15
Деформации усадки затвердевших составов, %, не более	0,15	0,15	0,15
Паропроницаемость μ затвердевших составов, мг/(м · ч · Па), не менее	0,05	0,035	0,035

6.12 Технические требования к декоративным штукатурным составам на полимерной основе определяются ГОСТ Р 55818.

6.12.1 Соответствие технических требований к декоративным штукатурным составам на полимерной основе классам надежности СФТК по применению приведено в таблице 7.

Таблица 7 – Соответствие технических требований к декоративным штукатурным составам на полимерной основе классам надежности СФТК по применению

Наименование показателя	Класс надежности СФТК по применению		
	СК0	СК1	СК2
Классы затвердевших составов по прочности сцепления с бетонным основанием (адгезии), МПа, не менее	<i>Aab 6</i>	<i>Aab 5</i>	<i>Aab 4</i>
Морозостойкость контактной зоны (марка), не ниже	<i>F_к 100</i>	<i>F_к 75</i>	<i>F_к 75</i>
Водопоглощение затвердевших составов при насыщении водой при полном погружении в воду, %, не более	12	15	15

Наименование показателя	Класс надежности СФТК по применению		
	СК0	СК1	СК2
Стойкость затвердевших составов к статическому воздействию жидкостей (дистиллированная вода, 3 %-ный раствор соляной кислоты, 3 %-ный раствор гидроксида натрия и 3 %-ный раствор хлористого натрия), час, не менее	120	96	96
Классы затвердевших составов по паропроницаемости [μ затвердевших составов, мг/(м · ч · Па), не менее]	3 (0,05)	2 (0,035)	2 (0,035)
Массовая доля нелетучих веществ, %, не менее	80		

7 Подтверждение соответствия фасадных теплоизоляционных композиционных систем с наружными штукатурными слоями

7.1 Процедуру подтверждения соответствия СФТК проводит орган по сертификации в порядке, предусмотренном законодательством РФ [2].

7.2 Комплект документации, передаваемой системодержателем в орган по сертификации, в обязательном порядке должен содержать:

- результаты технической апробации системных материалов СФТК;
- результаты технической апробации СФТК;
- техническую и технологическую документацию по устройству СФТК в заявленных условиях строительства и эксплуатации по форме и в объеме, определяемыми органом по сертификации.

7.3 Процедура подтверждения СФТК включает в себя:

- оценку соответствия комплектности предоставленного комплекта документации требованиям настоящего стандарта;
- оценку соответствия результатов технической апробации системных материалов СФТК классу надежности СФТК по применению в соответствии с требованиями настоящего стандарта;
- оценку соответствия результатов технической апробации СФТК классу надежности СФТК по применению в соответствии с требованиями настоящего стандарта;
- оценку соответствия технической и технологической документации по устройству СФТК заявленным условиям строительства и эксплуатации.

7.4 На основании проведенной процедуры подтверждения соответствия СФТК орган по сертификации определяет класс надежности СФТК по применению в соответствии с требованиями настоящего стандарта и выдает системодержателю соответствующий сертификат соответствия, действующий без ограничений на всей территории РФ.

Приложение А
(рекомендуемое)

Минимальное количество анкеров с тарельчатым дюбелем

Таблица А.1

Вырывающее усилие, кН, не менее	Зависимость минимального числа анкеров с тарельчатым дюбелем на 1 м ² стены от высоты, м, над уровнем отместки здания				
	Внутренняя зона плоскости стены, м		Краевая зона от 1,2 до 2,0 м от угла по плоскости стены, м		
	≤ 40	> 40	≤ 16	> 16 ≤ 40	> 40
0,2	5	6	5	8	10
0,25	5	5	5	6	8
0,5	4	4	4	5	6

Библиография

- [1] Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» от 30.12.2009 № 384-ФЗ
(в ред. от 02.07.2013 г.)
- [2] Федеральный закон от 27.12.2002 №184-ФЗ «О техническом регулировании»
(в ред. от 23.06.2014 г.)